Infinity

Wall-site display case plug-in at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale plug-in a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati.

ENERGY SAVING
LED

INSTALLATION
Plug-in

TEMPERATURE
-1/+5 °C

DEFROST
Off Cycle

CLIMATIC CLASS
3

Standard equipment	**Dotazioni di serie**
Shelves (5)	Ripiani (5)
Panoramic side panels	Fianchi panoramici
Electronic control board	Quadro comandi elettronico
Ticket strip H39	Portaprezzi a tasca H39
Upper lighting internal	Illuminazione interna superiore
Automatic system for evaporation of condensing water	Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity **Catalog -** Catalogo

Model Modello			**Code** Codice	**Condensing unit included** Unità condensatrice a bordo **R404A** **Air /** Aria	**Condensing unit not included** Senza unità condensatrice a bordo	**Remote condensing unit** Unità condensatrice remota **Air** Aria **0-7 mt** 230V/1Ph/50Hz	 **Air** Aria **0-35 mt** 400V/3Ph/50Hz
RV	TN	**100**	INY0100000L	*****	*****	*****	*****
		130	INY0130000L	*****	*****	*****	*****
		190	INY0190000L	*****	*****	*****	*****

Infinity **Technical features -** Caratteristiche tecniche

	100	**130**	**190**
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	990 X 915 X 2050/2130 mm	1230 X 915 X 2050/2130 mm	1890 X 915 X 2050/2130 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	767/456 lt	970/582 lt	1526/928 lt
Net weight Peso netto	240 kg	295 kg	425 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +5 °C		
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical imput (standard) Assorbimento elettrico	1750 W / 9,3 A	2100 W / 10 A	2700 W / 14 A
Electrical imput (defrost) Assorbimento elettrico	190 W / 0,8 A	140 W / 0,8 A	350 W / 1,5 A
Cooling capacity required Richieste frigorifere	-		

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Infinity **Necessary choice -** Scelta obbligatoria

Wheels Ruote	**Shelf (1)** Ripiano (1)	**Self rolling curtain** Tenda autoavvolgente manuale	**LED shelves lighting** Illuminazione ripiani LED	**Panoramic side panels (2)** Fianchi panoramici (2)	**Mirror side panels (2)** Fianchi a specchio (2)	**Without side (joining kit)** Senza fianchi (canalizzazione)
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Section - Sezioni

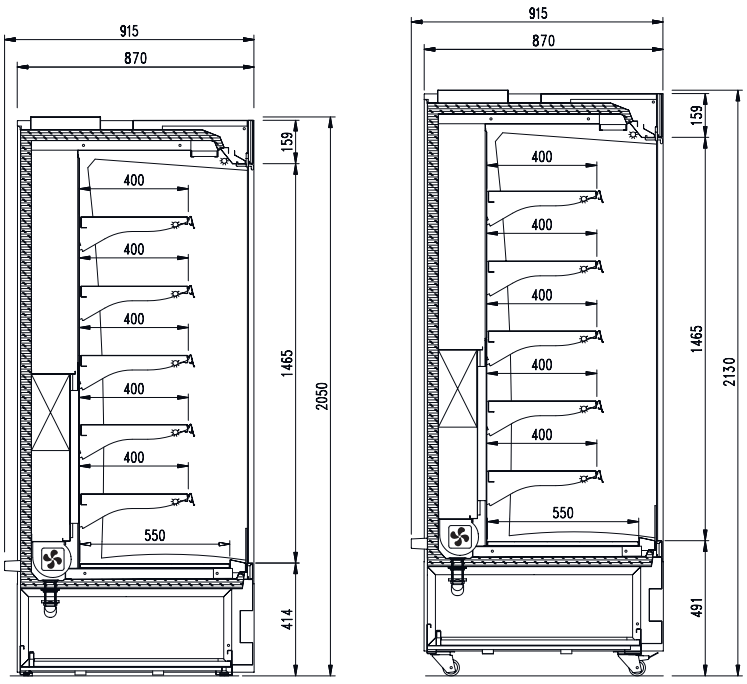

Internal Colours - Colori Interno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

External Colours - Colori Esterno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity **Optionals -** Accessori

Item	Accessorio	Code	Price
Internal divider plexiglass	Kit divisorio interno fianco in plexiglass	9301001000000	*****

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Infinity SMARTFLEX

Wall-site display case plug-in at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale plug-in a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati.

ENERGY SAVING
LED / Smartflex

INSTALLATION
Plug-in

TEMPERATURE
-1/+5 °C

DEFROST
Off Cycle

CLIMATIC CLASS
3

Standard equipment	**Dotazioni di serie**
Shelves (5) and SMARTFLEX doors system	Ripiani (5) e porte con sistema SMARTFLEX
Panoramic side panels	Fianchi panoramici
Electronic control board	Quadro comandi elettronico
Ticket strip H39	Portaprezzi a tasca H39
Internal lighting	Illuminazione interna
Automatic system for evaporation of condensing water	Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity SMARTFLEX **Catalog -** Catalogo

Model Modello			**Code** Codice	**Condensing unit included** Unità condensatrice a bordo **R404A** **Air /** Aria	**Condensing unit not included** Senza unità condensatrice a bordo	**Remote condensing unit** Unità condensatrice remota	
						Air Aria **0-7 mt** 230V/1Ph/50Hz	**Air** Aria **0-35 mt** 400V/3Ph/50Hz
RAL 7038	TN	**100**	9301002000000	*****	-	-	-
		130	9301302000000	*****	-	-	-
		190	-	*****	-	-	-
INOX	TN	**100**	9301002000000	*****	-	-	-
		130	9301302000000	*****	-	-	-
		190	-	*****	-	-	-

Infinity SMARTFLEX **Technical features -** Caratteristiche tecniche

	100	**130**	**190**
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	990 X 970 X 2050 mm	1230 X 970 X 2050 mm	1890 X 970 X 2050 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	767/456 lt	970/582 lt	-
Net weight Peso netto	240 kg	295 kg	-
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +5 °C		
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical imput [standard] Assorbimento elettrico	1750 W / 9,3 A	2100 W / 10 A	-
Electrical imput [defrost] Assorbimento elettrico	190 W / 0,8 A	140 W / 0,8 A	-

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Plexiglass doors Porte in plexiglass	**Wheels** Ruote	**Shelf (1)** Ripiano (1)	**LED shelves lighting** Illuminazione ripiani LED	**Mirror side panels (2)** Fianchi a specchio (2)	**Without side (joining kit)** Senza fianchi (canalizzazione)
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Section - Sezioni

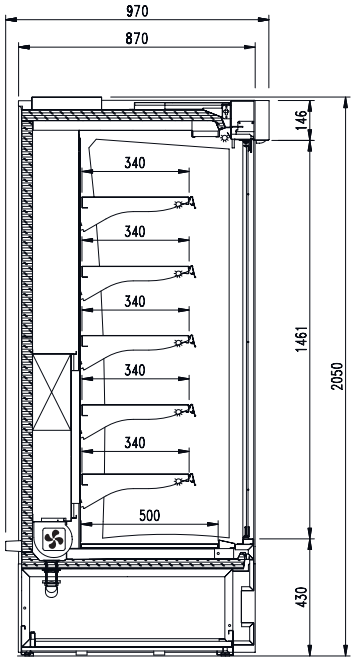

Internal Colours - Colori Interno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

External Colours - Colori Esterno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity SMARTFLEX **Optionals –** Elementi opzionali

Infinity SMARTFLEX **Customizable area –** Aree personalizzabili

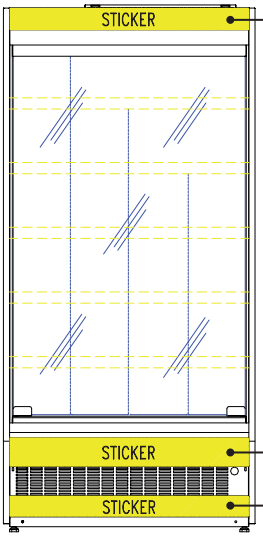

Mod. 100	938 x 85 h
Mod. 130	1178 x 85 h
Mod. 190	1838 x 85 h

Mod. 100	938 x 112 h
Mod. 130	1178 x 112 h
Mod. 190	1838 x 112 h

Mod. 100	938 x 80 h
Mod. 130	1178 x 80 h
Mod. 190	1838 x 80 h

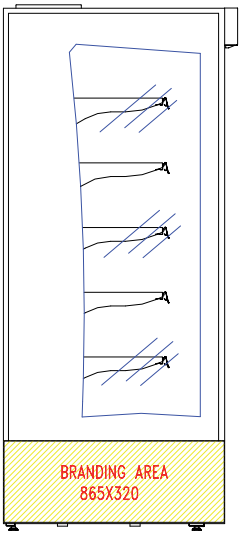

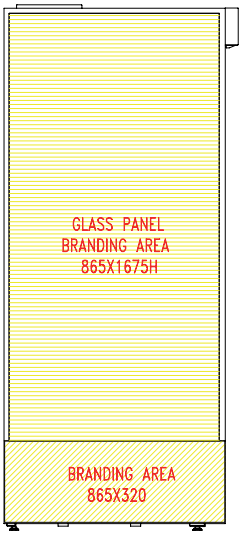

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Infinity SGD

Wall-site display case plug-in at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products. Glass doors equipped with automatic closer. LED lighting on the sides and front middle vertical post. Height adjustable fee!. Adjustable shelves with rack system.

Espositore murale plug-in a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati. Porte in vetro dotate di chiusura automatica. Illuminazione a LED verticali posta frontalmente nei fianchi e in prossimità del montante intermedio. Basamento con piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema a cremagliera.

ENERGY SAVING
LED / Glass doors

INSTALLATION
Plug-in

TEMPERATURE
-1/+4 °C

DEFROST
Off Cycle

CLIMATIC CLASS
3

Standard equipment	**Dotazioni di serie**
Shelves (5)	Ripiani (5)
Panoramic side panels	Fianchi panoramici
Electronic control board	Quadro comandi elettronico
Ticket strip H39	Portaprezzi a tasca H39
Upper lighting internal	Illuminazione interna superiore
Automatic system for evaporation of condensing water	Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity SGD **Catalog -** Catalogo

Model Modello			**Code** Codice	**Condensing unit included** Unità condensatrice a bordo **R404A** **Air /** Aria	**Condensing unit not included** Senza unità condensatrice a bordo	**Remote condensing unit** Unità condensatrice remota	
						Air Aria **0-7 mt** 230V/1Ph/50Hz	**Air** Aria **0-35 mt** 400V/3Ph/50Hz
RV	TN	**100**	INY2100000L	*****	*****	*****	*****
		130	INY2130000L	*****	*****	*****	*****
		190	INY2190000L	*****	*****	*****	*****

Infinity SGD **Technical features -** Caratteristiche tecniche

	100	**130**	**190**
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	990 X 915 X 2050/2130 mm	1230 X 915 X 2050/2130 mm	1890 X 915 X 2050/2130 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	767/456 lt	970/582 lt	1526/928 lt
Net weight Peso netto	285 kg	345 kg	485 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +4 °C		
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico		2 Hermetic - 2 Ermetico
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical imput (standard) Assorbimento elettrico	1750 W / 9,3 A	2100 W / 10 A	2700 W / 14 A
Electrical imput (defrost) Assorbimento elettrico	190 W / 0,8 A	140 W / 0,8 A	350 W / 1,5 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Wheels Ruote	**Shelf (1)** Ripiano (1)	**LED shelves lighting** Illuminazione ripiani LED	**Panoramic side panels (2)** Fianchi panoramici (2)	**Mirror side panels (2)** Fianchi a specchio (2)	**Without side (joining kit)** Senza fianchi (canalizzazione)
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Section - Sezioni

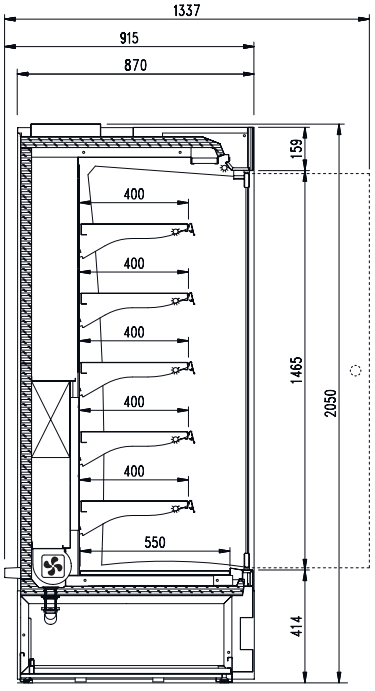

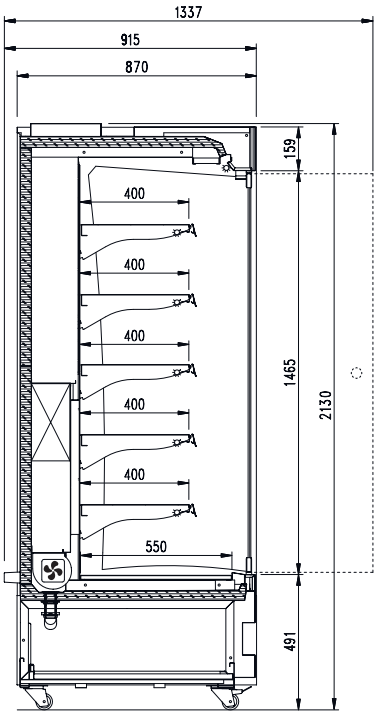

Internal Colours - Colori Interno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

External Colours - Colori Esterno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity SGD **Optionals –** Accessori

Item	Accessorio	Code	Price
Internal divider plexiglass	Kit divisorio interno fianco in plexiglass	9301001000001	*****

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Infinity GD

Wall-site display case plug-in at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products. Double glazed doors equipped with automatic closer. LED lighting on the sides and front middle vertical post. Height adjustable fee!. Adjustable shelves with rack system.

Espositore murale plug-in a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati. Porte in vetro camera dotate di chiusura automatica. Illuminazione a LED verticali posta frontalmente nei fianchi e in prossimità del montante intermedio. Basamento con piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema a cremagliera.

ENERGY SAVING
LED / Camera glass doors

INSTALLATION
Plug-in

TEMPERATURE
-1/+4 °C

DEFROST
Off Cycle

CLIMATIC CLASS
3

Standard equipment	**Dotazioni di serie**
Shelves (5)	Ripiani (5)
Panoramic side panels	Fianchi panoramici
Electronic control board	Quadro comandi elettronico
Ticket strip H39	Portaprezzi a tasca H39
LED internal lighting	Illuminazione interna LED su montanti verticali
Automatic system for evaporation of condensing water	Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

***** **See price list /** Vedi listino prezzi

Infinity GD **Catalog -** Catalogo

Model Modello			**Code** Codice		**Condensing unit included** Unità condensatrice a bordo		**Condensing unit not included** Senza unità condensatrice a bordo	**Remote condensing unit** Unità condensatrice remota	
			R404A	**R744**	**R404A** **Air /** Aria	**R744** **Air /** Aria	**R404A**	**R404A** **Air /** Aria **0-7 mt** 230V/1Ph/50Hz	**R404A** **Air /** Aria **0-35 mt** 400V/3Ph/50Hz
RV	TN	**100**	INY1100000L	INY1100010L	*****	*****	*****	*****	*****
		130	INY1130000L	INY1130010L	*****	*****	*****	*****	*****
		190	INY1190000L	INY1190010L	*****	*****	*****	*****	*****

Infinity GD **Technical features -** Caratteristiche tecniche

	100		**130**		**190**	
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	990 X 915 X 2050/2130 mm		1230 X 915 X 2050/2130 mm		1890 X 915 X 2050/2130 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	767/456 lt		970/582 lt		1526/928 lt	
Net weight Peso netto	285 kg		345 kg		485 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata					
Refrigerant Refrigerante	R404A [1] - R744 [2]					
Climatic class Classe climatica	3					
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH					
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +4 °C					
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico				2 Hermetics - 2 Ermetici	
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore					
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Electrical imput (standard) Assorbimento elettrico	[1] 670 W / 3,7 A	[2] 800 W / 3,6 A	[1] 700 W / 3,9 A	[2] 850 W / 3,8 A	[1] 1350 W / 7,4 A	[2] 1600 W / 7,2 A
Electrical imput (defrost) Assorbimento elettrico	[1] 150 W / 0,8 A	[2] 150 W / 0,8 A	[1] 150 W / 0,8 A	[2] 150 W / 0,8 A	[1] 300 W / 1,7 A	[2] 300 W / 1,7 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled.
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Wheels Ruote	**Shelf (1)** Ripiano (1)	**Panoramic side panels (2)** Fianchi panoramici (2)	**Mirror side panels (2)** Fianchi a specchio (2)	**Without side (joining kit)** Senza fianchi (canalizzazione)
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****

Section - Sezioni

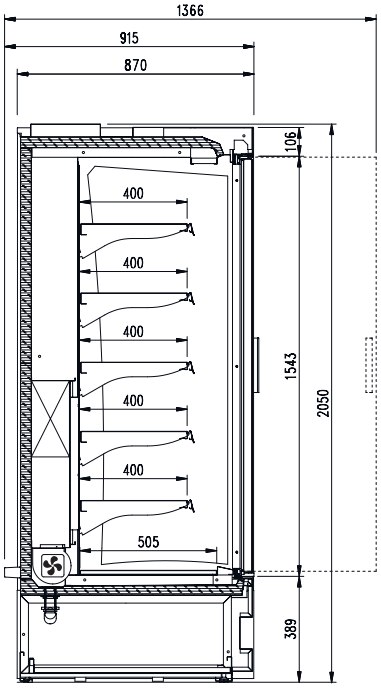

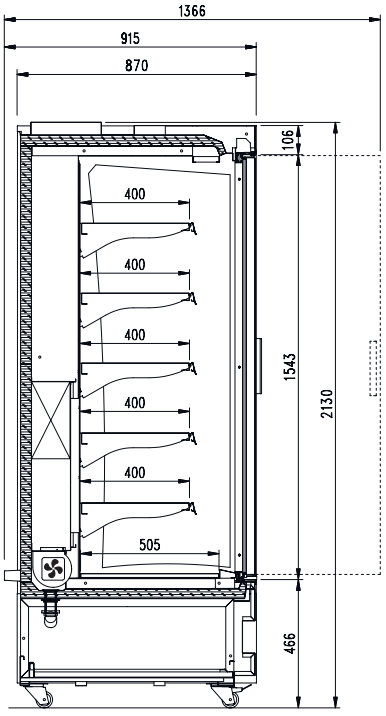

Internal Colours - Colori Interno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

External Colours - Colori Esterno

Standard RAL 7038	**Optional** RAL a scelta	**Optional** Inox

***** **See price list /** Vedi listino prezzi